

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители параметров электрической сети WB-MAP

Назначение средства измерений

Измерители параметров электрической сети WB-MAP (далее по тексту - измерители) предназначены для измерений мгновенных параметров напряжения и силы переменного тока, также измерений коэффициента мощности, угла фазового сдвига и активной, реактивной, полной мощностей и энергии в одно- или трехфазных сетях переменного тока промышленной частоты.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителей основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов напряжения и тока, их цифровой обработке и передаче результатов измерений по цифровым интерфейсам связи в информационные системы и системы управления более высокого уровня.

Измерители осуществляют измерения и регистрацию значений электроэнергии в однофазных и трехфазных трёх- и четырёхпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты. Измерители снабжены двумя независимо программируемыми дискретными выходами. Конструктивно измерители выполнены в пластмассовом корпусе.

Измерители выполняются в четырёх модификациях: WB-MAP12H (WB-MAP12E) для измерений четырех трёхфазных либо двенадцати однофазных каналов и WB-MAP3H (WB-MAP3E) для измерений одного трёхфазного, либо трех однофазных каналов.

Измерители выполняют аналого-цифровое преобразование мгновенных значений входных сигналов с последующим вычислением значений измеряемых величин из полученного массива данных. Связь измерителей с электронной вычислительной машиной (ЭВМ) осуществляется с помощью набора цифровых интерфейсов. Результаты измерений хранятся во внутренней энергонезависимой памяти.

Конструкция измерителей не предусматривает пломбирования.

Общий вид измерителей представлен на рисунках 1 и 2.

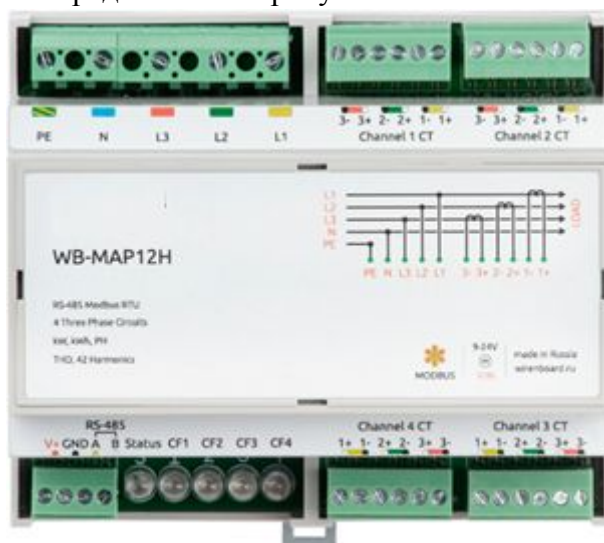


Рисунок 1 – Общий вид измерителей модификации WB-MAP12H(E)

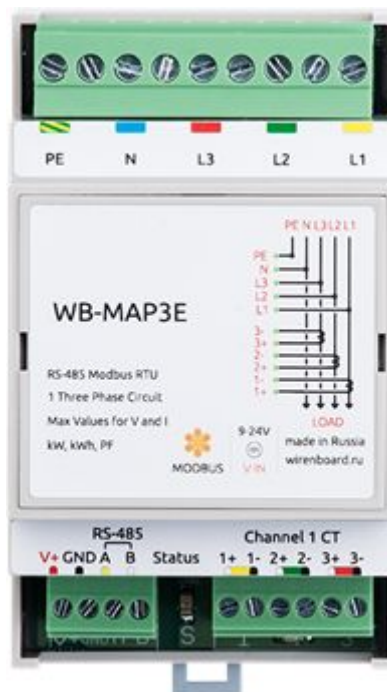


Рисунок 2 – Общий вид измерителей модификации WB-MAP3H(E)

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее по тексту – ПО) измерителей встроено в защищённую от записи память микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированных настройки и вмешательства, приводящих к искажению результатов измерений. Идентификационные данные ПО представлены в таблице 2.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	Внутренняя прошивка микропроцессора
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 2.2.5
Цифровой идентификатор ПО	-
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	-

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Диапазон измерений напряжения переменного тока (СКЗ), В	от 3 до 265
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения переменного тока (СКЗ), %	±0,5
Диапазон измерений силы переменного тока (СКЗ), мА	от 1 до 50
Номинальный ток ($I_{ном}$), мА	50
Максимальный ток ($I_{макс}$), мА	$1,25 \cdot I_{ном}$

Продолжение таблицы 2

1	2
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы переменного тока, %	±0,5
Диапазоны измерений электрической мощности: - Полной, В·А	от 0,003 до 13,25
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрической мощности, %: - Полной	±0,5
Диапазон измерений коэффициента мощности	от -1 до 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента мощности	±0,01
Диапазон измерений частоты переменного тока, Гц	от 45 до 65
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока, Гц	±0,05
Диапазон измерений угла фазового сдвига, °	от -180 до 180
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла фазового сдвига, °	±0,1

Таблица 3 – Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений активной электрической энергии и мощности (класс точности 0,5S)

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений активной электрической энергии и мощности (класс точности* 0,5S), %
$0,01 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{НОМ}}$	1,00	±1,0
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$		±0,5
$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,10 \cdot I_{\text{НОМ}}$	0,50 (при индуктивной нагрузке) и 0,80 (при емкостной нагрузке)	±1,0
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$		±0,6

* - Под классом точности понимаются пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений.

Таблица 4 – Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений активной электрической энергии и активной электрической мощности (классы точности 1,0 и 2,0)

Значение тока для счетчиков	Коэффициент мощности	Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений активной электрической энергии и активной электрической мощности (классы точности* 1,0 и 2,0), %	
		1,0	2,0
1	2	3	4
$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{НОМ}}$	1,00	±1,5	±2,5
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,00	±1,0	±2,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,10 \cdot I_{\text{НОМ}}$	0,50 (при индуктивной нагрузке)	±1,5	±2,5
	0,80 (при емкостной нагрузке)		-
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,50 (при индуктивной нагрузке)	±1,0	±2,0
	0,80 (при емкостной нагрузке)		-

* - Под классом точности понимаются пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений.

Таблица 5 – Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений реактивной электрической энергии и мощности (класс точности 0,5)

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений реактивной электрической энергии и мощности (класс точности* 0,5), %
$0,01 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{НОМ}}$	1,00	±1,0
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$		±0,5
$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,10 \cdot I_{\text{НОМ}}$	0,50 (при индуктивной нагрузке) и 0,80 (при емкостной нагрузке)	±1,0
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$		±0,6

* - Под классом точности понимаются пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений.

Таблица 6 – Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений реактивной электрической энергии и мощности (класс точности 1,0)

Значение тока для счетчиков	Коэффициент мощности (при индуктивной или емкостной нагрузке)	Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений реактивной электрической энергии и мощности (класс точности* 1,0), %
$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{НОМ}}$	1,00	±1,5
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$		±1,0
$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I < 0,10 \cdot I_{\text{НОМ}}$	0,5	±1,5
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$		±1,0
$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,25	±1,5

* - Под классом точности понимаются пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений.

Таблица 7 – Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении активной электрической энергии и мощности, вызываемой другими влияющими величинами (классы точности 0,5S; 1,0 и 2,0)

Влияющая величина	Значение тока для счетчиков	Коэффициент мощности	Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении активной электрической энергии и мощности, вызываемой другими влияющими величинами		
			Класс точности*		
			0,5S	1,0	2,0
Изменение температуры окружающей среды ¹⁾	$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	±0,03	±0,05	±0,10
	$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5 (при индуктивной нагрузке)	±0,05	±0,07	±0,15
Изменение напряжения электропитания, ±10 %	$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	-	±0,7	±1,0
	$0,50 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5 (при индуктивной нагрузке)	-	±1,0	±1,5
	$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	±0,2	-	-
	$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5 (при индуктивной нагрузке)	±0,4	-	-
Изменение частоты электропитания ±2 %	$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	- 0,5	-	±0,5	±0,8
	$0,50 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	(при индуктивной нагрузке)	-	±0,7	±1,0
	$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0 0,5	0,2	-	-
	$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	(при индуктивной нагрузке)		-	-
Обратный порядок следования фаз	$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}}$	1,0	±0,1	±1,5	
Несимметрия напряжения	$I_{\text{НОМ}}$		±1,0	±2,0	±4,0
Гармоники в цепях тока и напряжения	$0,5 \cdot I_{\text{МАКС}}$		±0,5	±0,8	±1,0
Субгармоники в цепях тока и напряжения	$0,5 \cdot I_{\text{НОМ}}$		±1,5	±3,0	±6,0
* - Под классом точности понимаются пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений;					
¹⁾ - Средний температурный коэффициент, %/К, где $K = (t - t_n) / 10$.					

Таблица 8 – Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении реактивной электрической энергии и мощности, вызываемой другими влияющими величинами (класса точности 0,5 и 1,0)

Влияющая величина	Значение тока для счетчиков	Коэффициент мощности (при индуктивной или емкостной нагрузке)	Пределы дополнительной относительной погрешности при измерении реактивной электрической энергии и мощности, вызываемой другими влияющими величинами	
			Класс точности*	
			0,5	1,0
Изменение температуры окружающей среды ¹⁾	$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	±0,03	±0,05
	$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5	±0,05	±0,07
Изменение напряжения электропитания, ±10 %	$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	-	±0,7
	$0,50 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5	-	±1,0
	$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	±0,1	-
	$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5	±0,2	-
Изменение частоты электропитания ±2 %	$0,02 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	-	±1,5
	$0,50 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5	-	±1,5
	$0,05 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	1,0	±0,2	-
	$0,10 \cdot I_{\text{НОМ}} \leq I \leq I_{\text{МАКС}}$	0,5	±0,4	-

* - Под классом точности понимаются пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений;
¹⁾ - Средний температурный коэффициент, %/К, где $K = (t - t_{\text{н}})/10$.

Таблица 9 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока (измерительная часть), В - частота переменного тока, Гц - напряжение постоянного тока (интерфейсная часть), В	от 50 до 250 50 от 9 до 28
Потребляемая максимальная мощность, Вт	1,3
Нормальные условия измерений - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	20±5 65±15 от 84 до 106,7
Рабочие условия измерений: - Температура окружающего воздуха °С - Относительная влажность воздуха, %	от -40 до +80 до 98 (без конденсации влаги)
Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более -WB-МАР3Н(Е) -WB-МАР12Н(Е)	58×90×58 106,25×90,2×57,5
Масса, кг, не более	0,5
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	280000
Средний срок службы, лет, не менее	30

Знак утверждения типа

наносится в виде наклейки на корпус, а также типографским методом на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Таблица 10 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP ¹⁾	WB-MAP3H(E) WB-MAP12H(E)	1 шт.
Руководство по эксплуатации ²⁾	-	1 экз.
Паспорт ²⁾	-	1 экз.
Методика поверки ²⁾	МП-142/12-2019	1 экз.
¹⁾ – Определяется при заказе; ²⁾ – Поставляется по запросу. Может поставляться в электронном виде.		

Поверка

осуществляется по документу МП-142/12-2019 «Измерители параметров электрической сети WB-MAP. Методика поверки», утвержденному ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» «10» декабря 2019 г.

Основные средства поверки:

- Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии NS-6303E (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 44220-10);

- Измеритель параметров электробезопасности электроустановок МІ 2094 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 36055-07).

Допускается применение аналогичных средств поверки обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям параметров электрической сети WB-MAP

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТУ 4218-003-17825408-2017 Измерители параметров электрической сети WB-MAP. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Бесконтактные устройства
(ООО Бесконтактные устройства)
ИНН: 7702818199
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 4, эт. 1, пом. I, ком. 6
Адрес производства: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская,
д. 1, офис 417
Телефон: +7 (495) 150-66-19
E-mail: info@contactless.ru
Web-сайт: <https://wirenboard.com>

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)
Адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., д. 34, пом. VII, комн.6.
Телефон: +7 (495) 775-48-45, +7 (495) 481-33-80
E-mail: info@prommashtest.ru
Web-сайт: <http://www.prommashtest.ru>
Регистрационный номер RA.RU.312126 в Реестре аккредитованных лиц в области
обеспечения единства измерений Росаккредитации.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А. В. Кулешов

М.п.

«___» _____ 2020 г.